
Набор автотестов на pytest · прогон 09.11.2026

Восемь тестов против живого адреса: 7 прошло, 1 упал, 23,11 секунды, Python 3.12

Тестов	**8**
Прошло	**7**
Упало	**1**
Время	**23,11 с**

Тест	Что проверяет	Ворота	Результат	Время
test_sitemap_otdaet_adresa	Карта сайта отдаёт больше тысячи адресов	> 1000	прошёл	0,4 с
test_glavnaya_200	Главная отдаёт 200 и содержит заголовок	200	прошёл	0,3 с
test_odin_h1_na_stranice	Ровно один H1 на трёх страницах	= 1	прошёл	0,9 с
test_title_ne_dlinnee_70	Сорок адресов: title не длиннее 70	≤ 70	прошёл	4,1 с
test_est_description	Двадцать адресов: описание не короче 100	≥ 100	УПАЛ: 87	0,2 с
test_nesushchestvuyushchiy_adres_404	Несуществующий адрес отдаёт 404	404	прошёл	0,2 с
test_konnektory_redirect	Старый адрес коннектора открывает новый	200	прошёл	0,3 с
test_net_bityh_vnutrennih_ssylok	Двенадцать внутренних ссылок отвечают	< 400	прошёл	6,7 с

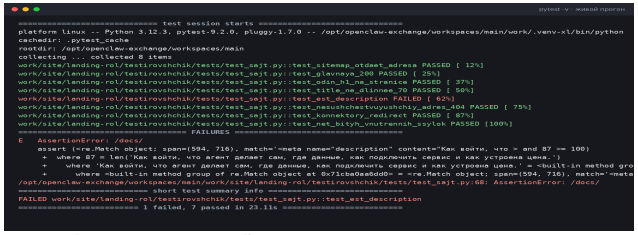

1. Прогон в этой сессии: pytest 9.2.0, Python 3.12, окружение work/.venv-xl. Вывод приведён как есть.
2. Упавший тест называет адрес и фактическое значение — то, что нужно разработчику в сообщении.
3. Ненулевой код возврата — сигнал CI; набор не «зеленеет» из вежливости и не глушит плавающее.
4. Запуск по расписанию — конфиг в файле; Playwright в этом прогоне не использовался и это отмечено.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: правила взяты из действующих норм и регламентов, цифры и участники придуманы