
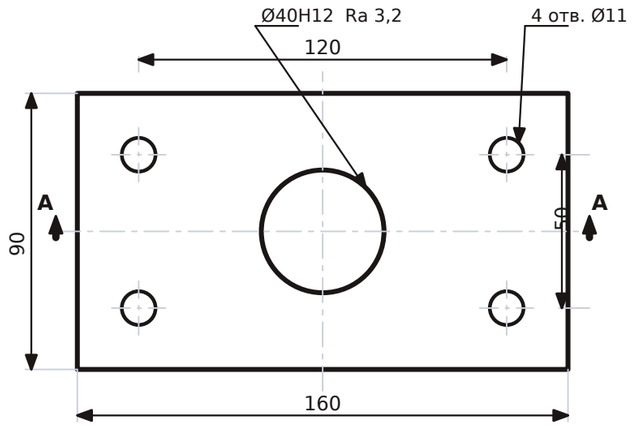


А – А



Технические требования

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальных ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
2. Неуказанная шероховатость поверхностей Ra 12,5 по ГОСТ 2789.
3. Острые кромки притупить 0,5×45°.
4. Покрытие: грунт-эмаль АК-070, толщина 60–80 мкм.
5. Контроль размеров — по ГОСТ 8.051, приёмка — по ГОСТ 24297.

Масса расчётная: 102,1 см³ × 7,85 г/см³ = 0,80 кг

Лит. О1 — опытная партия; серия после приёмки ПМИ

Нормоконтроль листа: что проверил агент

Семь проверок, у каждой — пункт нормы

- **Формат и рамка**
  А3, 420×297, поле подшивки 20 мм — ГОСТ 2.301
- **Основная надпись**
  форма 1, 185×55 — ГОСТ 2.104
- **Линии**
  толстая основная 0,8; тонкая 0,3; штрихпунктирная — ГОСТ 2.303
- **Размеры**
  выносные, размерные, стрелки 2,5 мм — ГОСТ 2.307
- **Допуски**
  Ø40H12, h14, ±IT14/2 — ГОСТ 2.308, 30893.1
- **Шероховатость**
  Ra 3,2 и Ra 12,5, знак у поверхности — ГОСТ 2.309
- **Комплектность**
  спецификация по ГОСТ 2.106б, ведомость по 2.102

Габарит	160 × 90 × 8 — сходится
Ø40H12	допуск 0,25 мм, Ra 3,2
4 отв. Ø11	координаты 20×20 и 140×70
Материал	09Г2С-12, ρ 7,85 г/см³
Масса	0,80 кг — пересчитана по объёму
Что осталось	подпись и литера — за человеком

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Агент		
Пров.		Человек-проверяющий		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

KP-04.001
Обозначение документа

Лит. О1

Плита опорная
Чертёж детали · ГОСТ 2.106

Материал: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014

Масса	Масштаб	Лист	Листов
0,80	1:2	1	1

Agenova · инженерный отдел